


Artikelnummer : Product code:	Auf Anfrage / on request
Bezeichnung : Description:	Wandgehäuse WGP G3, für max. 12x SC sx, inkl. Spleißkassette, V-M und M-M Wall mount box WGP G3, for max. 12x SC sx, incl. splice tray, V-M und M-M

Symbolbilder / symbol photos

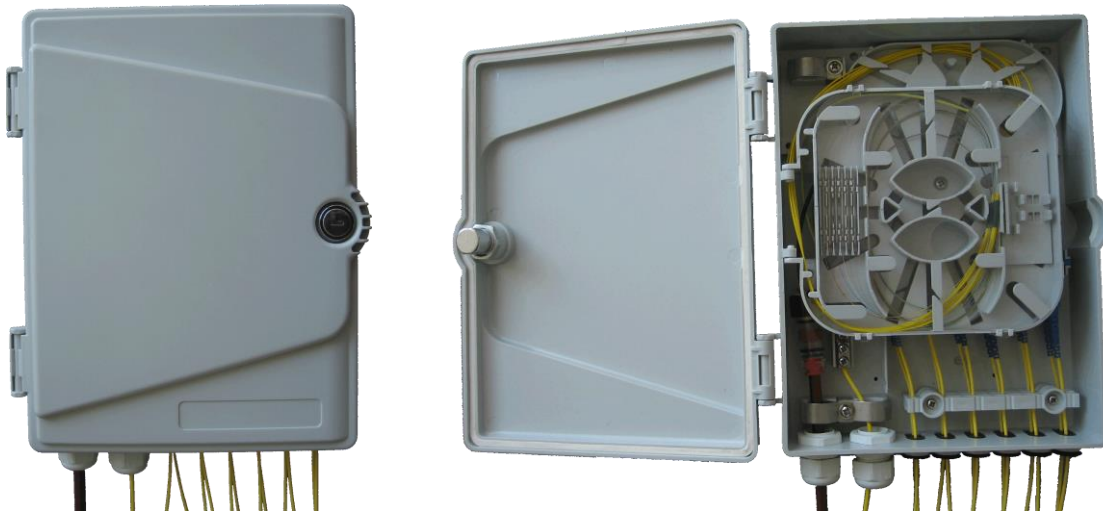

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um ein versperrbares Gehäuse mit integrierter Kupplungsplatte, Überlängenablage (sowohl für Pigtaile wie Bündelader), einer Zugentlastungsschiene für abgehende Kabel und einer Spleißkassette. Dieses Gehäuse wurde speziell für den Gebäudeabschluss zum Beispiel in FTtx-Netzwerken entwickelt.

Lieferumfang

1 Stk.	Wandgehäuse (Grundteil und Deckel mit Scharnieren) mit Schloss, integrierter Kupplungsplatte, Zugentlastungsschiene und Überlängenspeicher
1 Stk.	Spleißkassette wahlweise für Schrumpfspleiß- oder Crimpspleißschutz
1 Stk.	Spleißkassettenabdeckung
Opt. A: 2 Stk.	M20 Kabelverschraubung (max. Ø 12 mm)
Opt. B: 2 Stk.	Membrantülle
6 Stk.	Gummistopfen mit Öffnungen für jeweils 2x Ø 3 mm
1 Set	Kabelbinder
1 Stk.	Wandmontageset

Technische Daten

Material	ABS, ähnlich RAL 7035
Abmessungen	(HxBxD) 258 x 207 x 64 mm (ohne Anbauteile)
Gewicht	Ca. 0,8 kg
Einsatzbereich	Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)
Schutzklasse	Kabeleingang M20: (Opt.A) IP 65 Kabeleingang Membrantülle: (Opt.B) IP 54
Sonstiges	Produktzulassung für Bundesförderprogramm Breitbandausbau

Description

The wall mount box WGP G3 is a lockable cable termination box with integrated adaptor plate, overlengths storage (for pigtails as well as loose tubes), a strain relief rail for outgoing cables and a splice tray. This box is especially developed for the building termination as used for example in FTtx networks.

Kit contents

1 pc	Wall mount box (basic part and cover hinged) with lock, integrated adaptor plate, strain relief rail and overlengths storage
1 pc	Splice tray optional for heatshrink or crimp splice protector
1 pc	Splice tray cover
Opt. A: 2 pc	M20 cable gland (max. Ø 12 mm)
Opt. B: 2 pc	Rubber ports
6 pcs	Rubber grommets with openings each for 2x Ø 3 mm
1 set	Cable ties
1 pc	Wall mounting set

Technical specification

Material	ABS, similar RAL 7035
Dimensions	(HxWxD) 258 x 207 x 64 mm (without add-on parts)
Weight	About 0.8 kg
Operating range	For indoor application (according to EN ISO 12944-2 Category C2)
Protection class	Cable input M20: (Opt.A) IP65 Cable input Rubber ports: (Opt.B) IP54
Others	Product approval for federal funding program of broadband expansion