

ELINE® HESTIA GF-TA

GLASFASER TEILNEHMERANSCHLUSSDOSE

eline



Verwendung mit oder ohne Platine



2 x SC/APC



2 x LC/APC



4 x LC/APC

Die HESTIA Gf-TA ist eine Glasfaser Teilnehmeranschlussdose für den Einbau in FTTH Netzwerke.

Ihr kompaktes und übersichtliches Design ermöglicht eine perfekte Integration mit verschiedenen FTTH-Installationen.

Das Fasermanagement von geschützten und ungeschützten Fasern ist in dem robusten Gehäuse für eine optimale Handhabung gelöst.

Standardmäßig sind die Versionen mit max 2x LC/APC Dx oder SC/APC Sx Kupplungen erhältlich.

Die HESTIA Gf-TA ist für alle Konfigurationen in Innenräumen perfekt geeignet.



Abmessungen (mit/ohne Platine): L80 x B 80 x T 31 / 24 mm




Netto Gewicht : 0,1 kg



Abmessungen der Verpackung : L 200 x B 150 x H 35 mm

DIE + PUNKTE

- Einfache Montage über Putz oder auf Unterputzdose 60mm (Höhe 24 mm ohne Platine)
- Vorbereitet für Montage auf DIN Hutschiene (mit Platine)
- Deckel abnehmbar ohne Werkzeug
- Zuführung von GF Kabel von Rückseit oder allen 4 Seiten
- Aufnahme von einem Mikrorohr 7/4 inkl. Gasblocker
- Führung der Glasfaser und Einhaltung des Biegeradius von 15 mm
- Umkehrbare Spleißkassette für bessere Zugänglichkeit in ein- oder ausgeklapptem Zustand
- Zur Ablage von 4x Crimp oder Schrumpfspleißschutz
- Kupplungen mit integriertem Laser und Staubschutz
- Platzhalter für ein Etikett mit Abdeckung auf dem Deckel

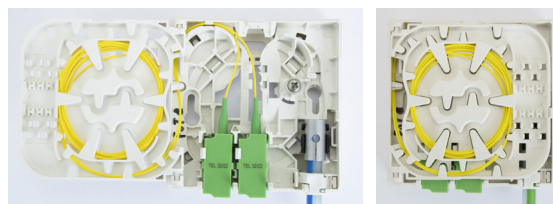

Umkehrbare Kassette



Mikrorohr mit Gasblocker



TECHNISCHE DATEN

- Für Glasfaserkabel mit bis zu 4,5 mm Durchmesser
- 6-fache Möglichkeit der Zuführung des Kabels
- Kapazität für max 2 Kupplungen und max 4 Crimp- oder Schrumpfspleißschutz
- Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C
- Material: ABS-PC / Reinweiß, ähnlich RAL 9010
- Biegeradius: ≥ 15 mm
- Befestigung der Glasfaserkabel für eine Zugkraft ≥ 10 daN
- Optische Parameter (IEC-61300-3-4) : Grade B
- IP-Schutzklasse bei Wandmontage: IP50
- Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- UV geschützt
- Feuergeschützt: UL94 V0

BESTELLREFERENZEN

MODELL
Hestia Gf-TA 1 Faser mit Kupplung
Hestia Gf-TA 2 Faser mit Kupplung
Hestia Gf-TA 4 Faser mit Kupplung
Hestia Gf-TA 1 Faser mit Kupplung und pigtail LC/APC
Hestia Gf-TA 2 Faser mit Kupplung und pigtail LC/APC
Hestia Gf-TA 4 Faser mit Kupplung und pigtail LC/APC

- Sammelkarton : 20 Gf-TA
- Palette : 1600 Gf-TA